

ARTIFICIAL INTERVERTEBRAL DISK FOR CERVICAL VERTEBRAE

Publication number: JP63164948

Publication date: 1988-07-08

Inventor: YASUI KOJI

Applicant: KYOCERA CORP

Classification:

- International: **A61F2/44; A61F2/00; A61F2/44; A61F2/00; (IPC1-7):**
A61F2/44

- European:

Application number: JP19860315072 19861226

Priority number(s): JP19860315072 19861226

Report a data error here

Abstract not available for JP63164948

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

⑪ Int. Cl.⁴
A 61 F 2/44識別記号 庁内整理番号
7603-4C

⑬ 公開 昭和63年(1988)7月8日

審査請求 未請求 発明の数 1 (全2頁)

⑭ 発明の名称 頸椎用人工椎間板

⑮ 特 願 昭61-315072

⑯ 出 願 昭61(1986)12月26日

⑰ 発 明 者 安 居 宏 二 京都府京都市山科区東野北井ノ上町5番地の22 京セラ株式会社内

⑱ 出 願 人 京セラ株式会社 京都府京都市山科区東野北井ノ上町5番地の22

明 細 書

1. 発明の名称

頸椎用人工椎間板

2. 特許請求の範囲

頸椎骨と接する接触部材と摺動部材を連結してなる部材同士の両摺動部材間に回動体を介在せしめたことを特徴とする頸椎用人工椎間板。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は人体の頸椎を修復すべく、頸椎間に挿入する関節機能及び応力などを吸収する機能を備えた頸椎用人工椎間板に関するものである。

(従来技術及びその問題点)

従来、頸椎の老化、変性に基づく頸椎への圧迫障害頸椎性脊髄症及び神経根障害、頸椎症性根症に対し、椎体亜全摘、自家骨の移植、多椎間に亘る広汎な頸椎固定などの治療が行われていた。

しかし、このような頸椎固定術では上下隣接した椎体から応力、前後方向へのズレの応力が作用した場合、それらを吸収する機能をもたず、又本

来の椎間板のもつ関節機能をもっていない。そのため、頸椎の運動性は著しい阻害され、日常生活に大きな支障を来す結果となっていた。

(問題点を解決するための手段)

頸椎障害を修復すべく、中間部に関節機能をも付与するための球状又は曲面を有する回動体が存在し、かつ応力ならびに衝撃力を吸収するための合成樹脂製で空間をもった摺動部材により構成したことを特徴とする。

(実施例)

以下、図によって本発明実施例を説明する。第1図には頸椎用人工椎間板の頸椎へ装着した状態を示し、図中、 K_1, K_2 は頸椎用人工椎間板に隣接する天然の椎体であり、 C_1, C_2 は椎体 K_1, K_2 と接触させるための接触部材である、これら接触部材 C_1, C_2 は生体親和性、機械的強度、耐蝕性などの生体内安定性を備えた、アルミナ、ジルコニア、アバタイトなどのセラミック材から成り、これらの接触部材 C_1, C_2 には、椎間板の関節機能をもたすべく回動(摺動)作用を行う摺動面 r_1, r_2 をそ

れぞれもった摺動部材 P_1, P_2 が有溝 A_1, A_2 などの結合手段をもって組合せてあり、両摺動部材 P_1, P_2 の摺動面 r_1, r_2 間には回動体 B が介在せしめてあるこの回動体 B は接触部材 C_1, C_2 と同様、生体安定性をもったセラミック材からなり、摺動部材 P_1, P_2 は摺動性に優れた高密度のポリエチレン(HDP)などの合成樹脂で構成されている。回動体 B は、摺動を行うための曲面をもった形状であり、摺動部材 P_1, P_2 にはこれに対応した摺動面があり、これらが摺動して椎間板の関節機能をもたらすことができる。さらに、摺動部材 P_1, P_2 には、椎体間に生じる応力及び衝撃などを吸収する作用をもたせるために中間部に貫通孔 H などの空間を形成した構造となっている。

このように摺動部材 P_1, P_2 のそれぞれが半円状の摺動面 r_1, r_2 間に回動体 B を介在させた構造としたことによって、椎体 K_1, K_2 の間は広い範囲の摺動性を確保することができる。また、ほか実施例として第2図に示す如く、回動体 b が無制限に回動するこの規制するために摺動部材 P_1 に凸部 J

を設けたり、摺動部材 P_2 の周辺に段 M を形成した構造を備えたものであっても良い。

尚、接触部材 C_1, C_2 の頸椎 K_1, K_2 に当接する部位には一体的に突起 T を形成しておくことにより、頸椎 K_1, K_2 に対し一層安定的に装着することができる。

(発明の効果)

叙上のように本発明によれば、正常の頸椎、椎間板のもつ機能を失うことなく、すぐれた摺動性を備えた頸椎用人工椎間板により、確実な治療効果を確保でき、人類の社会福祉に大きく貢献することができる。


4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明実施例による頸椎用人工椎間板の装着状態を示す縦断面図、第2図は本発明に係る他の実施例の頸椎用人工椎間板を装着した状態を示す縦断面図である。

K_1, K_2 : 椎体 C_1, C_2 : 接触部材 P_1, P_2 : 摺動部材
 B, b : 回動体

特許出願人 京セラ株式会社

第1図

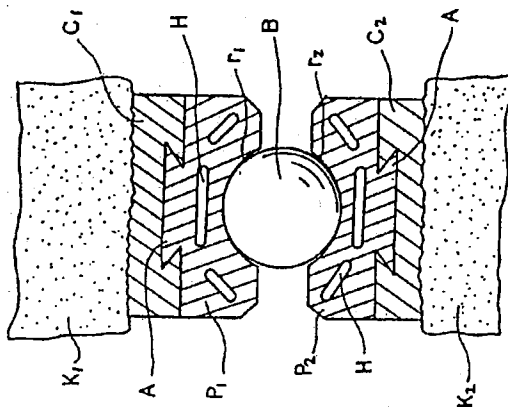

第2図

